PHILIPS

CoreLine

All-in

All-in

Nouveau : Philips CoreLine All-in

Tout ce dont vous avez besoin pour un max de flexibilité

Jusqu'à 9 produits en 1

Dernier né la famille Philips CoreLine, les luminaires CoreLine All-in, intègrent jusqu'à 9 codes dans un seul luminaire en combinant 3 températures de couleur et 3 puissances lumineuses. Profitez d'une flexibilité inégalée sur site en appuyant simplement sur un interrupteur.

Ces luminaires sont la solution idéale pour tous les travaux, qu'il s'agisse de nouvelles installations ou de travaux de rénovation.

Comment ça marche ?

- Réglez Le flux lumineux et/ou la température de couleur au moyen d'un interrupteur intégré.*
- Multi temp. couleurs : 3000K/3500K/4000K*
- Jusqu'à 3 flux lumineux : 2,300 – 10,000 lm*

Vos avantages

Réduisez vos stocks !

Un code plusieurs possibilités : il suffit de modifier le réglage sur place pour répondre aux besoins.

Facile à installer

Profitez d'une installation facile avec le connecteur rapide et sans outils.

Parfait pour la maintenance

Adaptez l'intensité et/ou la température de couleurs aux préférences de vos clients, à tout moment, avant ou après l'installation, en toute simplicité.

La qualité Philips

Les luminaires CoreLine All-in répondent à nos normes les plus strictes pour vous offrir la tranquillité d'esprit et ainsi des clients satisfaits.

* Selon la référence du produit

a lighting brand by signify

Facilité d'utilisation

- Moins de maintenance grâce à des produits de haute qualité et de longue durée de vie. Jusqu'à 100.000 heures (L80)
- Des luminaires faciles à installer, conçus pour vous simplifier la vie
- Connecteur rapide*
- Up to 145 lm/W efficacy for maximum energy cost savings

CoreLine Batten All-in. 3 codes produit en 1.

Description de produit	Flux lumineux	Temp. couleur	EAN	12NC
	lm	K		
BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	2500/4100/6400	4000	8720169500518	911401816685
BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	3500/5200/8000	4000	8720169500532	911401816885

CoreLine Panel All-in. Jusqu'à 9 codes produit en 1.

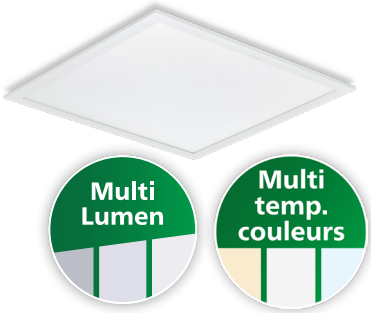

Description de produit	Flux lumineux	Temp. couleur	EAN	12NC
	lm	K		
RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2900/3100/3400 /3600/4000/4300	3000/4000	8720169501768	911401822185
RC132V G5 29_43S/830_35_40 PSD 30x120 OC	2900/4300	3000/3500/ 4000	8720169501799	911401822485
RC132V G5 29_43S/830_35_40 PSD W60L60 OC	2900/4300	3000/3500/ 4000	8720169501782	911401822385
RC132V G5 29_43S/830_35_40 PSU 30x120 OC	2900/4300	3000/3500/ 4000	8720169501775	911401822285
RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3100/3600/4300	4000	8719514950375	911401844384
RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3100/3600/4300	4000	8720169013711	910505102351
RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3100/3600/4300	4000	8719514950351	911401844184
RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3100/3600/4300	4000	8719514950313	911401843784
RC132V G5 31_36_43S/840 PSD 6060 OC ELB3 W4W2	3100/3600/4300	4000	8720169013858	910505102365
RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3100/3600/4300	4000	8719514950405	911401844684

En savoir plus sur la gamme CoreLine All-in :
philips.be/coreline

Toujours le bon choix de luminaire

Idéal pour la maintenance

Installation aisée grâce aux connecteurs rapides

La qualité Philips

CoreLine Recessed All-in. 3 codes produit en 1.

Description de produit	Flux lumineux	Temp. couleur	EAN	12NC
	lm	K		
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	2800/3400/4000	3000	8719514512221	911401880881
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC ELB3	2800/3400/4000	3000	8718699975517	910505101244
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	2800/3400/4000	3000	8719514512207	911401880681
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	2800/3400/4000	3000	8719514512283	911401881481
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	2800/3400/4000	3000	8719514512160	911401880281
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	2800/3400/4000	3000	8719514512245	911401881081
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512238	911401880981
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975524	910505101245
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512191	911401880581
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3100/3700/4300	4000	8719514512276	911401881381
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512214	911401880781
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3100/3700/4300	4000	8719514512290	911401881581
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975487	910505101241
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975500	910505101243
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC ELB3 W5	3100/3700/4300	4000	8718699975630	910505101256
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512177	911401880381
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	3100/3700/4300	4000	8719514512252	911401881181
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512184	911401880481
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	3100/3700/4300	4000	8719514512269	911401881281
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975494	910505101242
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC ELB3 W3	3100/3700/4300	4000	8718699975647	910505101257

En savoir plus sur
la gamme CoreLine All-in :
philips.be/coreline

Toujours le bon choix de luminaire

Idéal pour la maintenance

Installation aisée grâce aux connecteurs rapides

La qualité Philips

CoreLine Plafonnier All-in. 3 codes produit en 1.

Description de produit	Flux lumineux	Temp. couleur	EAN	12NC
	lm	K		
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	2800/3400/4000	3000	8719514512344	911401882081
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	2800/3400/4000	3000	8718699975609	910505101253
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	2800/3400/4000	3000	8719514512399	911401882581
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	2800/3400/4000	3000	8719514512306	911401881681
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC W3	2800/3400/4000	3000	8718699975593	910505101252
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	2800/3400/4000	3000	8719514512368	911401882281
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512337	911401881981
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC W5	3100/3700/4300	4000	8718699975623	910505101255
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512351	911401882181
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	3100/3700/4300	4000	8718699975579	910505101250
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975548	910505101247
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512405	911401882681
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975555	910505101248
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512313	911401881781
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC W3	3100/3700/4300	4000	8718699975586	910505101251
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512320	911401881881
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	3100/3700/4300	4000	8718699975616	910505101254
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512375	911401882381
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512382	911401882481
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975531	910505101246
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975562	910505101249
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC ELB3 W5	3100/3700/4300	4000	8718699975654	910505101258
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC ELB3 W3	3100/3700/4300	4000	8718699975661	910505101259

En savoir plus sur
la gamme CoreLine All-in :
philips.be/coreline

Toujours le bon choix de luminaire

Idéal pour la maintenance

Installation aisée grâce aux connecteurs rapides

La qualité Philips

CoreLine Hublot All-in. 6 codes produit en 1.



Description de produit	Flux lumineux	Temp. couleurw	EAN	12NC
	lm	K		
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1200/2000	2700/3000/ 4000	8719514528796	911401848182
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2000/3400	2700/3000/ 4000	8719514528802	911401848282

CoreLine Etanche All-in. 2 codes produit en 1.

Description de produit	Flux lumineux	Temp. couleur	EAN	12NC
	lm	K		
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	2700/4500	4000	8720169500198	911401814985
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	3700/6000	4000	8720169500204	911401815085

En savoir plus sur
la gamme CoreLine All-in :
philips.be/coreline

Toujours le bon choix de luminaire

Idéal pour la maintenance

Installation aisée grâce aux connecteurs rapides

La qualité Philips

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Signify ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et ne peut être tenu responsable de toute action entreprise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre commerciale, ni une partie d'une offre ou d'un contrat, sauf indication contraire convenue par écrit avec Signify.

Les dénominations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques utilisées sont propriété de Signify Holding ou d'autres ayants droit.