


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY PFM -10/SE/P SIL-SEAL

Connectors for LED Strips Performance Class | Connectors voor LED Strips Performance Class

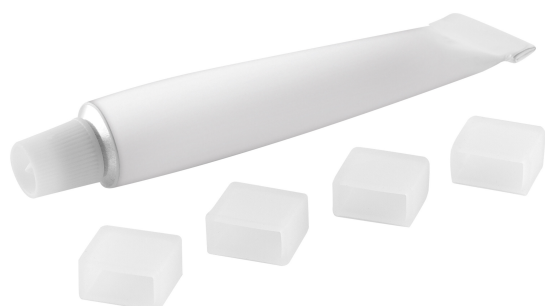

PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

## TECHNISCHE GEGEVENS

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	12 mm
Breedte	6,5 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	6.5 mm
Hoogte	10,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	10.0 mm
Product gewicht	3,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

### CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP00
------------------	------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075275744	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075275751	Verzenddoos 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075275768	Verzenddoos 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.